Kinderkraft

I-BOOST 2 PRO i-Size

KORISNIČKE UPUTE

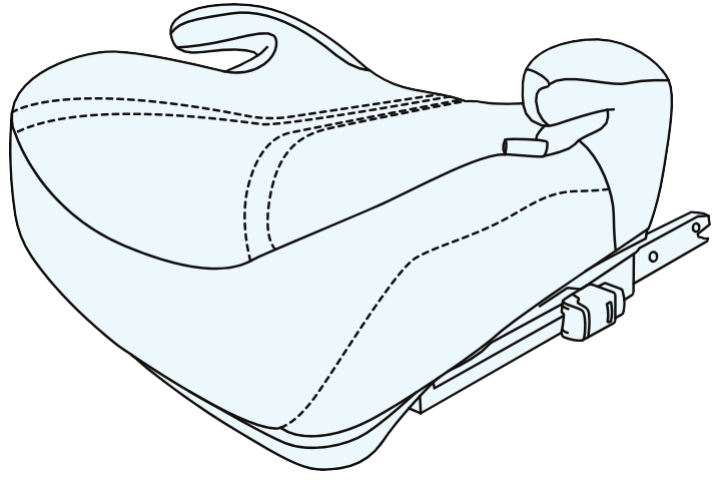

MODEL: I-BOOST 2 PRO i-Size ECE R129.03

NAPOMENA! Grafički prikazi služe isključivo u ilustrativne svrhe.

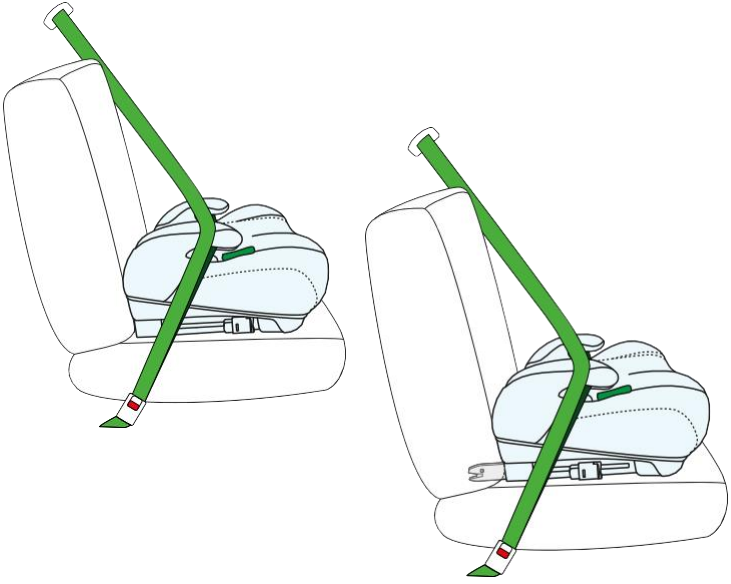

1.0 Namjena

Autosjedalica je dizajnirana, ispitana i odobrena za uporabu u skladu sa zahtjevima Pravilnika UN/ECE br. 129 o homologaciji sustava za vezivanje djece u vozilu (UN/ECE R129/03).

Autosjedalica I-BOOST 2 PRO i-Size namijenjena je prijevozu djece visine od 125 do 150 cm (do približno 12 godina starosti). Dijete mora biti vezano sigurnosnim pojasom vozila u tri točke namijenjenim odraslim osobama.

Autosjedalica se može postaviti u vozilo na mjesta koja je proizvođač vozila naveo u priručniku vozila. Obavezno je pročitati upute proizvođača vozila.

Visina djeteta	Postavljanje autosjedalice	Način ugradnje autosjedalice
125-150cm		ISOFIX + sigurnosni pojas vozila u tri točke
		Sigurnosni pojas vozila u tri točke

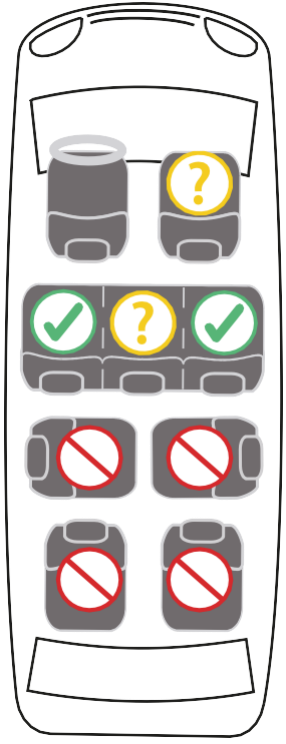

2.0 Sigurnosne upute

Odvojite nekoliko minuta da pročitate ove upute za uporabu kako biste osigurali sigurnost svog djeteta.

- Autosjedalica se ne smije postavljati na sjedala okrenuta suprotno od smjera vožnje niti na bočna sjedala.

- Autosjedalica se smije postaviti isključivo na sjedalo vozila opremljeno sigurnosnim pojasom u tri točke.
- Prednji zračni jastuk mora biti deaktiviran.

- Preporuča se ugradnja autosjedalice samo na stražnja sjedala.

!UPOZORENJA!

Molimo odvojite nekoliko minuta za čitanje ovog priručnika s uputama kako biste osigurali pravilnu sigurnost svojeg djeteta. Mnoge ozljede koje se mogu lako izbjeći nastaju zbog nepažljive i nepravilne uporabe autosjedalice.

! Autosjedalica je namijenjena isključivo za postavljanje na sjedala vozila okrenuta u smjeru vožnje. Autosjedalica se ne smije postavljati na sjedala okrenuta suprotno od smjera vožnje niti na bočna sjedala.

! Ako se autosjedalica postavlja na prednje sjedalo vozila, prednji zračni jastuk mora biti deaktiviran. Preporučuje se postavljanje autosjedalice isključivo na stražnja sjedala vozila. Informacije o prikladnosti sjedala vozila za uporabu s autosjedalicom potražite u priručniku vozila.

! Unutarnji sigurnosni pojas koji pridržava dijete mora biti prilagođen djetetovom tijelu i ne smije biti uvijen. Iz tog razloga dijete ne bi smjelo nositi debelu odjeću ispod sigurnosnog pojasa.

! Preporučuje se čuvati priručnik s uputama za autosjedalicu tijekom cijelog vijeka trajanja proizvoda.

! U slučaju nužde potrebno je brzo otkopčati sigurnosni pojas autosjedalice. To znači da tipka za otpuštanje sigurnosnog pojasa nije potpuno zaštićena; pobrinite se da se dijete ne igra sigurnosnim pojasom.

! Autosjedalica se mora zamijeniti ako je bila izložena jakim opterećenjima tijekom prometne nesreće.

! Autosjedalica se ni na koji način ne smije preinačavati bez odobrenja nadležnog tijela za certifikaciju. Nepravilna ugradnja autosjedalice, koja nije u skladu s uputama proizvođača, može predstavljati opasnost za život i zdravlje.

! Zaštitite autosjedalicu od izravne sunčeve svjetlosti jer se dijete može opeći na zagrijanim dijelovima. Zaštitite dijete i autosjedalicu od sunčeve svjetlosti.

! Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u autosjedalici.

! Provjerite jesu li prtljaga i drugi predmeti odgovarajuće osigurani, osobito na stražnjoj polici vozila, jer u slučaju sudara mogu uzrokovati ozljede.

! Autosjedalica se ne smije koristiti bez navlake.

! Ne koristite nikakve druge točke pričvršćivanja osim onih opisanih u priručniku i označenih na autosjedalici.

! Svi tvrdi elementi i plastični dijelovi autosjedalice moraju biti postavljeni i ugrađeni tako da se tijekom normalne uporabe vozila ne mogu zaglaviti pomicanjem sjedala ili vratima vozila.

! Redovito provjeravajte tehničko stanje autosjedalice, posebnu pozornost obratite na točke pričvršćivanja, šavove i dijelove za podešavanje. Važno je osigurati da su svi mehanički dijelovi potpuno ispravni. Nikada nemojte podmazivati ili uljiti dijelove autosjedalice.

! Nemojte koristiti autosjedalicu ako su njezini dijelovi oštećeni ili labavi.

! Na nekim sjedalima vozila izrađenima od osjetljivih materijala uporaba autosjedalice može ostaviti tragove i/ili uzrokovati promjenu boje. Kako biste to spriječili, ispod autosjedalice možete postaviti deku, ručnik ili sličan proizvod.

! Ne koristite zamjenske navlake osim onih koje preporučuje proizvođač, jer je navlaka sastavni dio sigurnosnog sustava autosjedalice.

! Prije svake vožnje provjerite je li autosjedalica pravilno pričvršćena.

! Autosjedalica mora biti pričvršćena u svakom trenutku, čak i kada se ne koristi. Nepričvršćena autosjedalica može ozlijediti putnike čak i tijekom naglog kočenja.

! Budite dobar primjer svojem djetetu i uvijek koristite sigurnosni pojas u vozilu. Odrasla osoba koja nije vezana sigurnosnim pojasom također može predstavljati opasnost za dijete.

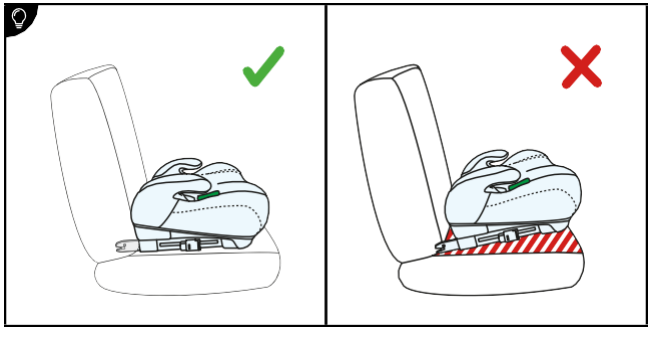

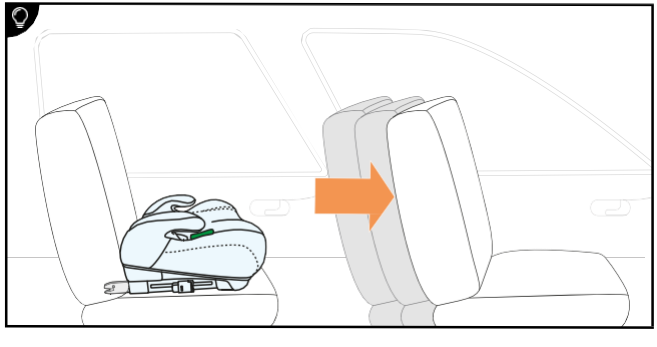

VAŽNO! Provjerite da između autosjedalice i sjedala vozila nema razmaka.

VAŽNO! Kako biste osigurali udobnost djeteta, pomaknite prednje sjedalo vozila što je više moguće prema naprijed kako biste osigurali dovoljno prostora za djetetove noge.

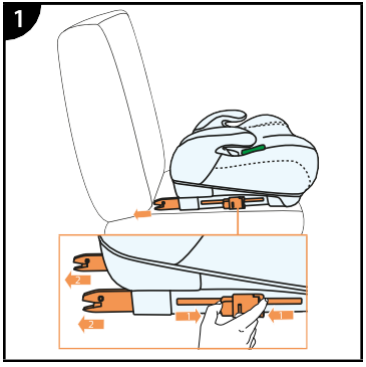

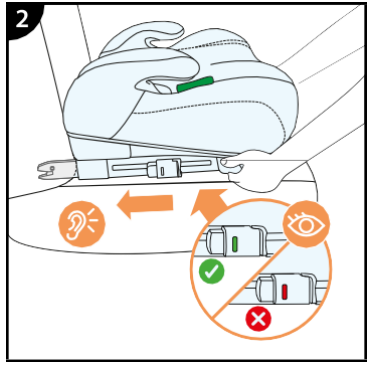

3.0 ISOFIX ugradnja

1. Autosjedalicu stavite na sjedalo vozila. Pritisnite obje strane tipke za otpuštanje ISOFIX sustava i izvucite ISOFIX ruke do maksimalne duljine.
2. Primite autosjedalicu objema rukama i umetnite oba ISOFIX priključka u točke za ugradnju na sjedalu vozila. Kada čujete „klik" svakog ISOFIX priključka, gurnite autosjedalicu prema naslonu sjedala vozila, primjenjujući čvrst i ravnomjeran pritisak s obje strane.

NAPOMENA! ISOFIX priključci pravilno su pričvršćeni samo kada su oba indikatora potpuno zelena.

Obratite pažnju na zvuk „klika" ISOFIX priključaka te provjerite je li autosjedalica sigurno i čvrsto postavljena. Ako se pomiče i ISOFIX priključci izlaze van, ponovite prethodne korake.













4.0 Ugradnja autosjedalice

NAPOMENA! Autosjedalica se mora postaviti izravno na sjedalo vozila.

4.1 Djeca između 125 i 150 cm visine – pomoću ISOFIX konektora i sigurnosnog pojasa u tri točke

1. Postavite autosjedalicu na sjedalo vozila u smjeru vožnje koristeći ISOFIX priključke.
2. Gurnite autosjedalicu do kraja prema naslonu sjedala i provjerite je li pravilno postavljena – indikatori trebaju biti zelene boje.
3. Smjestite dijete u autosjedalicu.
4. Zategnite rameni dio sigurnosnog pojasa i provedite ga preko djetetovog ramena.
5. Provucite sigurnosni pojas vozila kroz obje vodilice za strukni dio pojasa.
6. Zakopčajte sigurnosni pojas vozila. Trebate čuti karakterističan „klik”.







4.2 Djeca između 125 i 150 cm visine – pomoću sigurnosnog pojasa u tri točke

1. Postavite autosjedalicu na sjedalo vozila u smjeru vožnje.
2. Gurnite autosjedalicu do kraja prema naslonu sjedala vozila.
3. Smjestite dijete u autosjedalicu.
4. Zategnite rameni dio sigurnosnog pojasa i provedite ga preko djetetovog ramena.
5. Provucite sigurnosni pojas vozila kroz obje vodilice za strukni dio pojasa.
6. Zakopčajte sigurnosni pojas vozila. Trebate čuti karakterističan "klik".







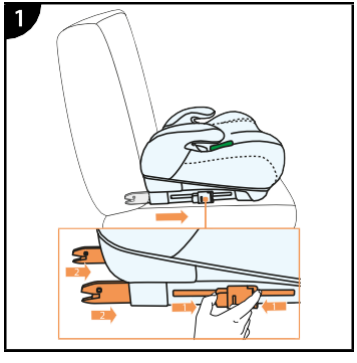

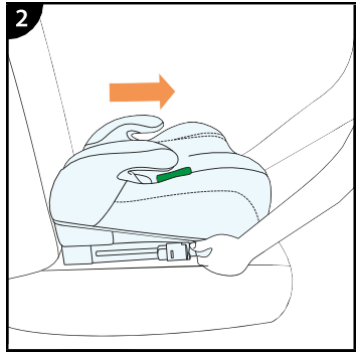

5.0 Uklanjanje autosjedalice (ISOFIX sustav ugradnje)

1. Pritisnite tipke za otpuštanje na oba ISOFIX priključka. (Priključci će se otpustiti, a boja ISOFIX indikatora promijenit će se iz zelene u crvenu.)
2. Gurnite ISOFIX ruke natrag u bazu autosjedalice.







5.1 Uklanjanje navlake

1. Počevši od donjeg dijela autosjedalice, pažljivo skinite navlaku s obje strane autosjedalice.
2. Skinite tkaninu s naslona za ruke.
3. Potpuno uklonite navlaku s autosjedalice povlačenjem prema sebi.

5.2 Postavljanje navlake

Za ponovno postavljanje navlake ponovite prethodne korake obrnutim redoslijedom. Poravnajte navlaku s točkama pričvršćivanja na autosjedalici.

6.0 Čišćenje

VAŽNO! Autosjedalica se ne smije koristiti bez navlake.

• Navlaka se može skinuti i prati blagim deterdžentom u programu za osjetljive tkanine (30 °C).
• Pridržavajte se uputa za pranje navedenih na etiketi navlake. Boje mogu izblijedjeti ako se pere na temperaturi višoj od 30 °C. Navlaka se ne smije centrifugirati niti sušiti u sušilici rublja (što može dovesti do razdvajanja slojeva materijala).
• Nije dopušteno dugotrajno izlaganje navlake izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Plastični dijelovi mogu se čistiti sapunom i vodom.
• Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje (poput otapala).
• Sigurnosni pojas može se čistiti mlakom sapunastom vodom.

Upozorenje! Ne smijete skidati metalne kopče sa sigurnosnog pojasa.

Cjeloviti tekst Uvjeta jamstva dostupan je na web stranici WWW.KINDERKRAFT.COM

Kinderkraft

(HR) Brinemo o našim kupcima – na raspolaganju smo vam! Ako naiđete na bilo kakav problem s proizvodom koji ste kupili, molimo vas da nas kontaktirate na način koji vam najviše odgovara!

Međunarodni kontakt:
support@kinderkraft.com
+44 2O 4525 0748

kinderkraftofficial

kinderkraft

kinderkraftofficial

Proizvođač:

4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 1/5

6$_{14}$0-A13 Poznań, Poland