lionelo

Harper i-Size

Autosjedalica

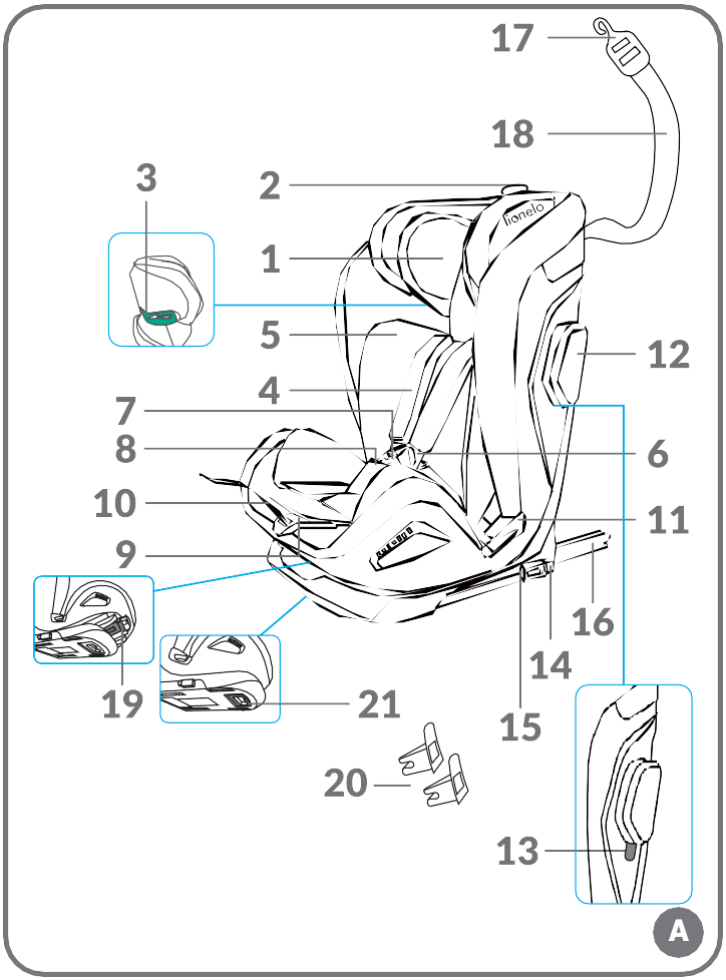
17
18
3
2
1
5
12
4
7
8
6
10
11
9
16
14
19
21
15
20
13
A



B

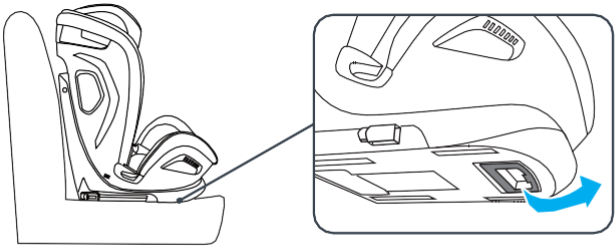

1

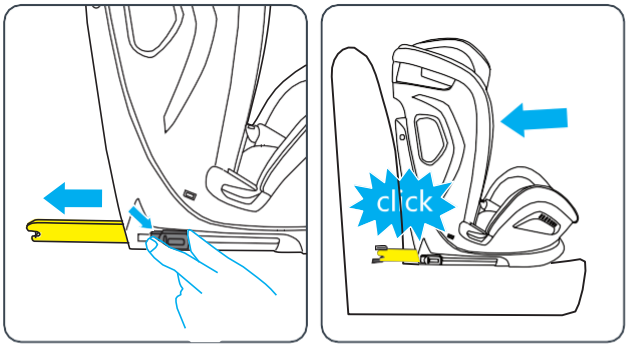

2

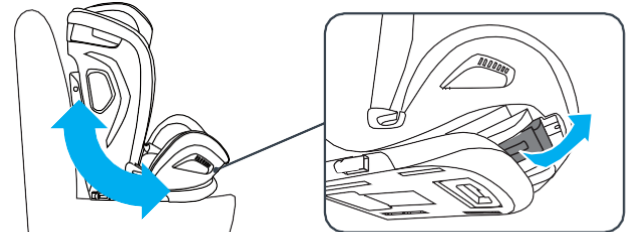

3



4

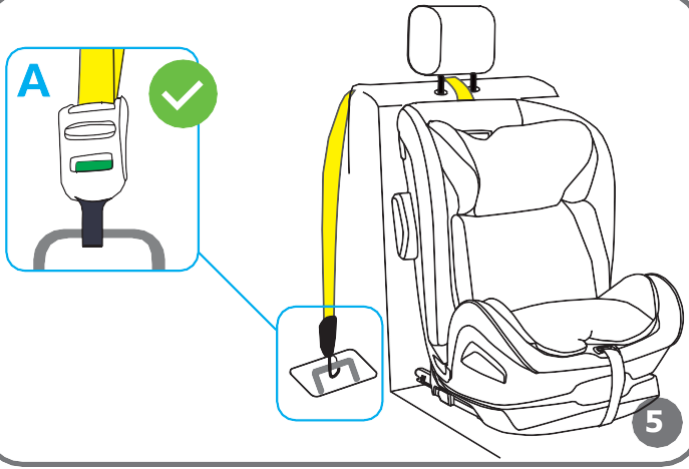

5

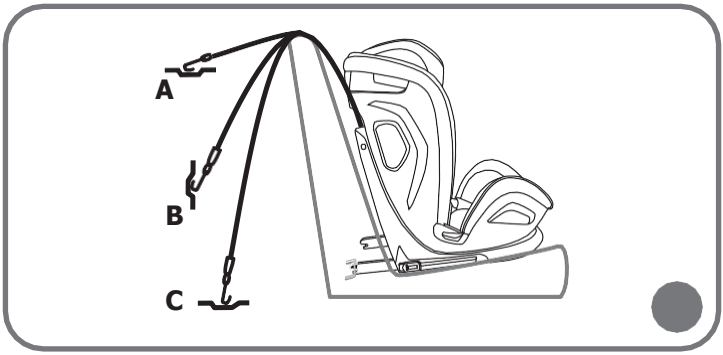
A
B
C

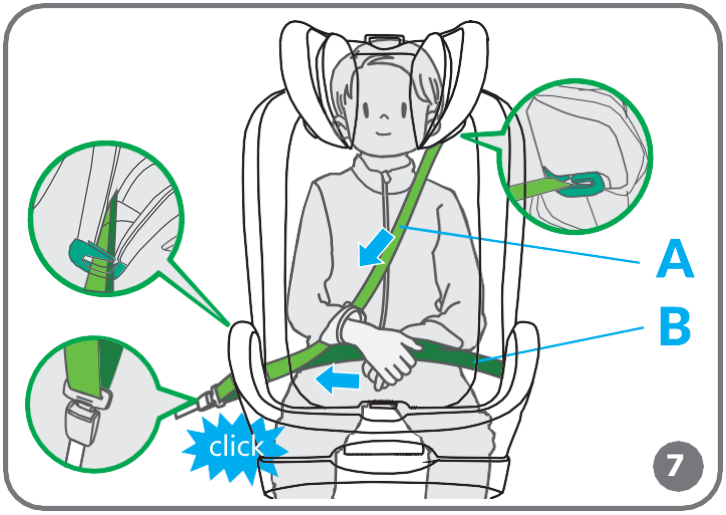
A
B
click
7

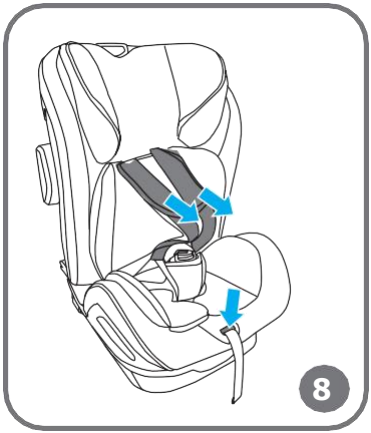
8

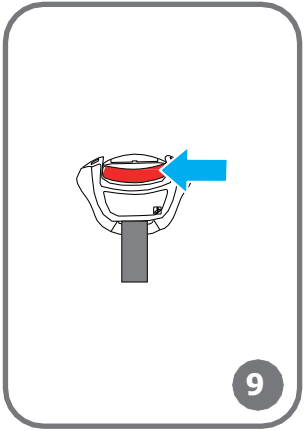
9

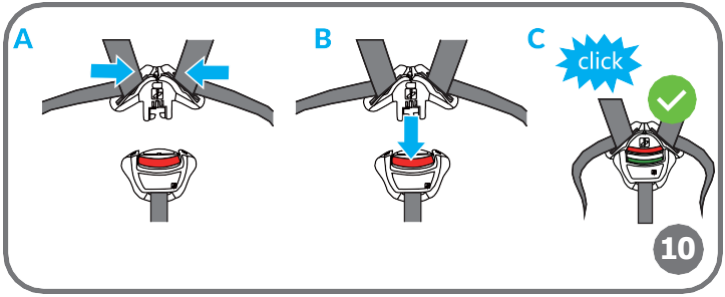
A
B
C
click
10

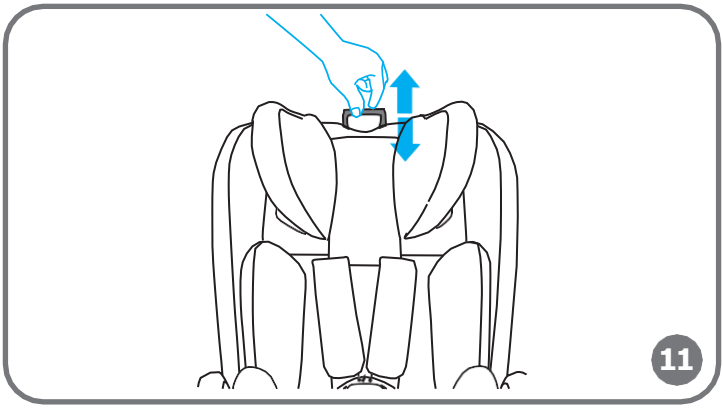
11

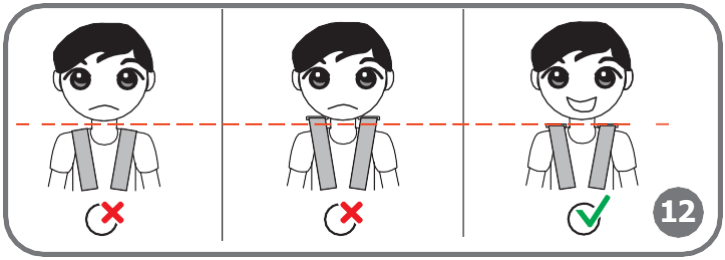
12

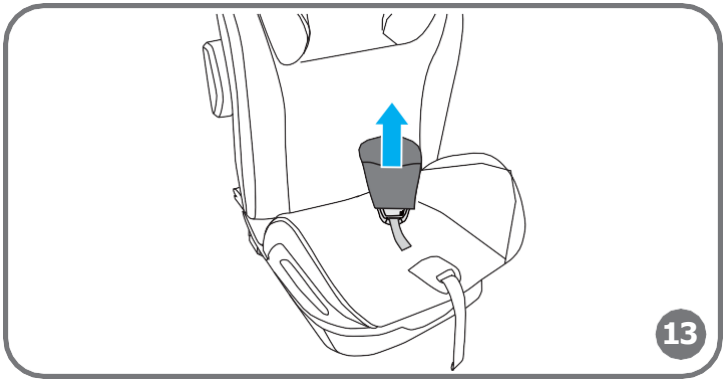
13

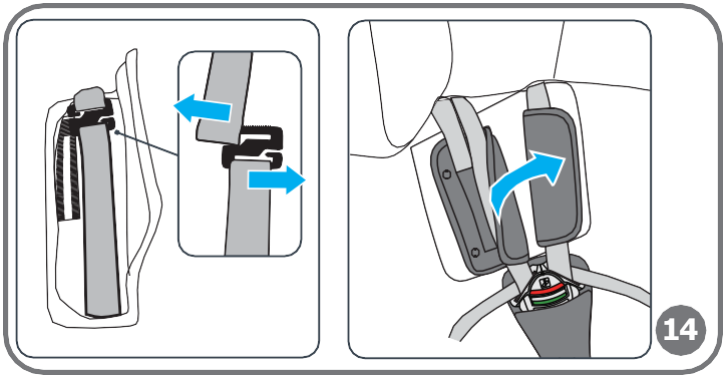
14

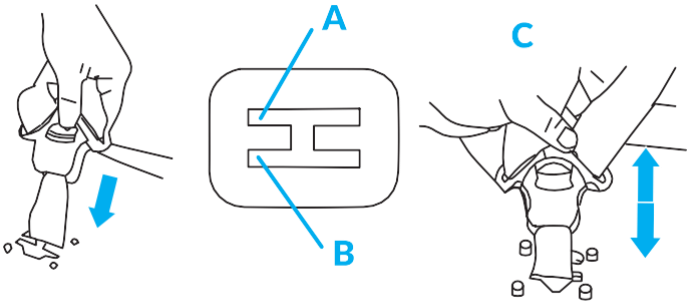

15

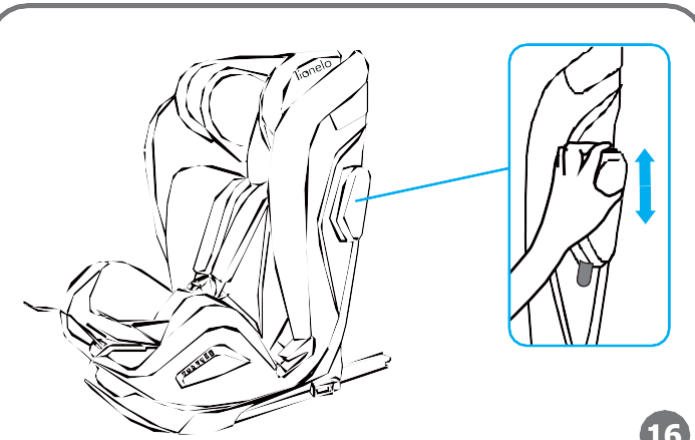

16

Dragi kupci!
Ako imate bilo kakve komentare ili pitanja o proizvodu koji ste kupili, molimo kontaktirajte nas: **help@lionelo.com**

Proizvođač:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poljska

Proizvod zadovoljava zahtjeve standarda: R129/03.

Informacije za raspon visine od 76–125 cm
NAPOMENA
Ovo je i-Size poboljšani sustav dječjeg sigurnosti u vozilima. Odobren je prema UN/ECE Uredbi br. 129 za upotrebu u sjedalima vozila prikladnim za i-Size sustave kako je navedeno od strane proizvođača vozila u korisničkom priručniku vozila.
Ako ste u nedoumici, obratite se proizvođaču autosjedalice ili trgovcu.

Informacije za raspon visine 100–150 cm
NAPOMENA
Ovo je i-Size poboljšani sustav dječjeg sigurnosti u vozilima. Odobren je prema UN/ECE Uredbi br. 129 za upotrebu u sjedalima vozila prikladnim za i-Size sustave kako je navedeno od strane proizvođača vozila u korisničkom priručniku vozila.
Ako ste u nedoumici, obratite se proizvođaču autosjedalice ili trgovcu.

Proizvod je prikladan za ugradnju samo na sjedeća mjesta označena na slici A, označena kao i-Size.
Proizvod je prikladan za ugradnju u sjedalo označeno s na slici A samo u položaju okrenutom prema naprijed i s deaktiviranim zračnim jastukom. Preporučuje se da se sjedalo koristi samo na stražnjim sjedalima automobila.

Proizvod je prikladan za ugradnju u položaj sjedenja označen s na slici A samo ako je opremljen sigurnosnim pojasevima s 3 točke.

UPOZORENJA:

1. Proizvod je namijenjen djeci visine od 76 do 150 cm.
2. **Važno!** Nemojte koristiti sjedalicu ako je vaše dijete mlađe od 15 mjeseci.
3. Tvrdi i plastični dijelovi autosjedalice moraju biti postavljeni i ugrađeni tako da spriječe da ih tijekom normalnog rada vozila zakače klizno sjedalo ili vrata vozila.
4. Svi sigurnosni pojasevi koji vezuju dijete moraju biti odgovarajuće veličine za dijete. Trake se ne smiju uvrtati.
5. Pojasevi koji pričvršćuju autosjedalicu za vozilo moraju biti čvrsto pričvršćeni.
6. Pobrinite se da su pojasevi za kukove postavljeni nisko kako bi pravilno zaštitili djetetovu zdjelicu.
7. Ako je proizvod bio izložen značajnim silama, poput udarca, treba ga zamijeniti.
8. Nemojte mijenjati autosjedalicu niti dodavati nove komponente bez odobrenja nadležnog tijela za odobrenje. Za maksimalnu sigurnost vašeg djeteta, obavezno pričvrstite i koristite autosjedalicu u skladu s uputama iz priručnika.
9. Plastični dijelovi autosjedalice mogu se zagrijati na suncu i uzrokovati opekline na djetetovoj koži.
10. Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora na sjedalu unutar vozila.
11. Prtljaga i slični predmeti moraju biti pravilno osigurani kako bi se spriječile ozljede u slučaju sudara.
12. Nemojte koristiti autosjedalicu bez navlake.
13. Nemojte zamijeniti navlaku predmetom iz drugog seta. Ona je sastavni dio seta i utječe na rad autosjedalice.
14. Uvijek nosite ovaj korisnički priručnik sa sobom za buduću upotrebu.
15. Molimo konzultirajte korisnički priručnik proizvođača vozila.

POPIS DIJELOVA (SLIKA A)

1. Naslon za glavu
2. Poluga za podešavanje naslona za glavu
3. Vodič za naramenice
4. Zaštita pojasa
5. Redukcijski umetak
6. Pojas za dječje sjedalo
7. Kopča pojasa
8. Zaštita kopče
9. Gumb za podešavanje zategnutosti
10. Remen za podešavanje zategnutosti
11. Vodič za pojas za bokove
12. Zaštita od bočnog udara (SIP)
13. SIP vodilica
14. - 15. ISOFIX gumb
16. ISOFIX konektor
17 Top Tether kuka
18. Top Tether pojas
19. Poluga za podešavanje naslona
20. ISOFIX vodilica
21. Klin

UGRADNJA U AUTOMOBIL

Sjedište Ugradnja	Orijentacija	Položaj	Veličina
Ugradnja pomoću ISOFIX-a i top thetera - Dijete vezano pojasevima - **Sjedalo mora biti postavljeno u jedan od 5 dostupnih položaja za nagib sjedala**	Montaža okrenuta prema naprijed		Između 76 i 125 cm **Težina djeteta: maksimalno 22 kg.**
- Ugradnja pomoću ISOFIX-a i sigurnosnih pojaseva za automobile - Dijete vezano samo sigurnosnim pojasevima automobila **Sjedalo mora biti postavljeno u jedan od 5 dostupnih položaja.**	Montaža okrenuta prema naprijed		Između 100 i 150 cm

AUTOSJEDALICA OKRENUTA PREMA NAPRIJED (76–125 CM)

1. Postavite autosjedalicu na sjedalo u predviđeno mjesto za instalaciju.

2. Ako autosjedalica ne pristaje sigurno na sjedalo vozila, izvucite klin smješten u bazi sjedala i namjestite ga u ispravan položaj (Slika 1).

3. Pritisnite Isofix gumb i izvucite Isofix konektore. Učvrstite ISOFIX konektore u nastavke smještene na sjedalu vozila. ISOFIX priključci će se međusobno spojiti i čut ćete karakterističan klik (Slika 2).

4. Zeleni indikator na ISOFIX gumbu mora biti vidljiv s obje strane.

5. Ako je potrebno, koristite plastične vodilice (20, slika A) koje su uključene u komplet za pomoć pri montaži.

6. Pritisnite autosjedalicu čvrsto uz naslon sjedala automobila. Primijenite pokret lijevo-desno kako biste pomaknuli bazu autosjedalice što blize naslonu sjedala autmobila.

7. Postavite autosjedalicu u jedan od 5 dostupnih položaja za nagib sjedala (vidi: Podešavanje nagiba sjedala) i pobrinite se da baza čvrsto pristaje uz naslon sjedala automobila (Slika 3).

NAPOMENA! Svaka promjena nagiba naslona tijekom korištenja autosjedalice zahtijeva ponovno podešavanje duljine remena Top Tethera.

8. IzvuciteTop Tether remen i pritisnite regulator duljine (A, slika 4) kako biste podesili duljinu remena. Zatim pomaknite kopču i kuku do kraja remena.

9. Provucite Top Tether remen ispod naslona za glavu automobila (slika 5).

10. Pričvrstite Top Tether remen za pričvrsnu točku u automobilu. Pričvrsne točke mogu se nalaziti na različitim mjestima, ovisno o vozilu (slika 6).

11. Zategnite Top Tether remen što je više moguće i provjerite je li indikator zelene boje (A, slika 5). Autosjedalica je sada pravilno postavljena u automobilu.

12. Stavite dijete u autosjedalicu i pričvrstite sigurnosne pojaseve (vidi: Vezanje i odvezivanje djeteta u autosjedalici).

13. Podesite naslon za glavu (vidi: Podešavanje naslona za glavu).

AUTOSJEDALICA OKRENUTA PREMA NAPRIJED (100–150 CM)

1. Uvucite sigurnosne pojaseve autosjedalice (vidi: **Uvlačenje sigurnosnog pojasa s 5 točaka vezanja**).
2. Ako autosjedalica ne prianja čvrsto uz sjedalo automobila, izvucite klin koji se nalazi u podnožju autosjedalice i podesite ga u odgovarajući položaj (slika 1). **Napomena!** Ako se autosjedalica postavlja bez ISOFIX sustava, preskočite korake 4–6.
3. Pritisnite ručicu za izvlačenje ISOFIX priključaka i izvucite ISOFIX krakove. Pričvrstite ISOFIX krakove na pričvrsne točke koje se nalaze na sjedalu automobila. Krakovi će se zaključati i začut ćete karakterističan „klik" (slika 2).
4. Zeleni indikator na ISOFIX gumbu mora biti vidljiv s obje strane.
5. Ako je potrebno, za lakše postavljanje upotrijebite plastične ISOFIX vodilice (20, slika A) koje su priložene u kompletu.
6. Čvrsto pritisnite autosjedalicu uz naslon sjedala automobila. Pomicanjem podnožja autosjedalice lijevo-desno pritisnite ga prema naslonu kako biste osigurali da autosjedalica čvrsto prianja uz sjedalo automobila.
7. Postavite autosjedalicu u jedan od 5 dostupnih položaja nagiba (vidi: **Podešavanje nagiba autosjedalice**) i provjerite prianja li podnožje čvrsto uz naslon sjedala automobila (slika 3).
8. Stavite dijete u autosjedalicu i podesite naslon za glavu (vidi: **Podešavanje naslona za glavu**).
9. Izvucite sigurnosni pojas automobila.
10. Provucite rameni dio sigurnosnog pojasa kroz zelenu vodilicu ramenog pojasa koja se nalazi na donjem dijelu naslona za glavu autosjedalice (A, slika 7). Zdjelični dio sigurnosnog pojasa provucite kroz zelenu vodilicu zdjeličnog pojasa (B, slika 7).
11. Zakopčajte sigurnosni pojas. Začut ćete karakterističan „klik".
12. Provjerite da pojasevi nisu uvijeni.
13. Provjerite jesu li pojasevi pravilno postavljeni u vodilicama i dovoljno zategnuti te da kopča nije preblizu vodilici zdjeličnog pojasa.

VEZANJE I ODVEZIVANJE DJETETA

1. Otpustite pojas pritiskom na gumb za podešavanje napetosti i povlačenjem remena (Slika 8).
2. Otkopčajte remene pritiskom na crveni gumb na kopči (slika 9).
3. Stavite dijete na autosjedalicu.
4. Spojite konektore remena (A, slika 10) i zatim ih umetnite u kopču (B, slika 10). Čut ćete karakterističan klik i zeleni indikator pojavit će se pored gumba za kopču. Pojas je sada pričvršćen (C, slika 10).
5. Podesite naslon za glavu (vidi: Podešavanje naslona za glavu) i zategnite trake.
6. Za to povucite traku za podešavanje napetosti (10, Slika A). Za otpuštanje pojasa pritisnite gumb za podešavanje i povucite naramenice (Slika 8).

Napomena! Pobrinite se da je pojas pravilno zategnut, čvrsto prianja tijelu djeteta i da remeni nisu uvijeni. Provjerite jesu li pojasevi za kukove nisko postavljeni kako bi zaštitili djetetovu zdjelicu. Trake bi trebale biti čvrsto pritisnute uz tijelo djeteta, ali ne previše zategnute i ne uzrokovati nelagodu.
Napomena! Djeca mlađa od 87 cm mogu koristiti sjedalo isključivo s umetkom.

PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

Za podešavanje visine naslona za glavu:

1. Otpustite sigurnosne pojaseve pritiskom na gumb za podešavanje zategnutosti (slika 8). Na taj ćete način lakše podesiti visinu naslona za glavu.
2. Povucite ručicu za podešavanje naslona za glavu (slika 11).

Visina ramenih pojaseva usklađena je s visinom naslona za glavu. Podešavanjem visine naslona za glavu automatski se podešava i visina ramenih pojaseva.
Napomena! Podesite naslon za glavu tako da rameni pojasevi nisu postavljeni previsoko (u razini ušiju ili iznad njih) niti prenisko (iza djetetovih leđa). Rameni pojasevi trebaju biti postavljeni u visini djetetovih ramena (slika 12).

UVLAČENJE SIGURNOSNOG POJASA S 5 TOČAKA VEZANJA

NAPOMENA! Informacije u nastavku odnose se na djecu u rasponu visine od 100 do 150 cm.

1. Otkopčajte pojas pritiskom na središnji crveni gumb na kopči (slika 9).
2. Uklonite redukcijski umetak i skinite zaštitu kopče (Slika 13).
3. Otkopčajte metalne kopče na zaštitnicima pojaseva, a zatim skinite štitnike s metalnih kopči (slika 14).
4. Stavite remene ispod navlake naslona.
5. Provucite kopču pojasa kroz odgovarajući utor na navici sjedala i stavite kopču u pretinac za pohranu na sjedalu.

PODEŠAVANJE REMENA ZA PREPONE

Remen za prepone može se pomaknuti prema naprijed kako bi se osigurao veći prostor za dijete. Za to pomaknite metalnu kopču iz utora označenog A (slika 15) u utor označen B (slika 15). Zatim nježno povucite remen kako biste bili sigurni da je čvrsto na mjestu (C, slika 15).

UKLANJANJE SJEDALA – ISOFIX

Za otpuštanje ISOFIX ruku pritisnite ISOFIX tipke s obje strane i izvucite autosjedalicu. Indikator na ISOFIX gumbu postaje crven.

UKLANJANJE SJEDALA – TOP THETER

Otpustite remen. Otkinite top theter remen s mjesta sidrišta u autu. Pokazivač postaje crven.

PODEŠAVANJE NAGIBA SJEDALA

Za podešavanje nagiba sjedala pritisnite polugu za nagib (19, slika A) i pomaknite sjedalo u željeni položaj (slika 2).
Sjedalo ima 5 razina podešavanja nagiba naslona.

SKIDANJE I POSTAVLJANJE NAVLAKE ZA AUTOSJEDALICU

Za skidanje navlake, otkopčajte je i skliznite s tijela sjedala. Kako biste to učinili:

1. Podignite naslon za glavu na najvišu postavku (vidi: Podešavanje naslona za glavu).
2. Otkopčajte pojas.
3. Prvo skinite gumene zaštite sa sjedala, zatim skinite navlaku sjedala, počevši od naslona za glavu.

Da biste vratili navlaku na sjedalo, slijedite gore navedene korake obrnutim redoslijedom.

ZAŠTITA OD BOČNIH UDARACA (SIP)

Ubacite SIP modul u vodilice. Za uklanjanje ga skliznite s vodilica (Slika 16).
Napomena! SIP modul uvijek treba postaviti na stranu vrata automobila. Ugradnja SIP modula na suprotnu stranu sjedala je opcionalna.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Perite navlaku autosjedalice ručno na maksimalnoj temperaturi od 30°C. Izbjegavajte korištenje sušila. Nemojte izlagati navlaku suncu radi sušenja. Za čišćenje plastičnih dijelova koristite vlažnu krpu i blagi deterdžent.
Napomena! Izbjegavajte korištenje jakih deterdženata ili sredstava za izbjeljivanje.

Fotografije su samo za referencu, stvarni izgled proizvoda može se razlikovati od fotografija.

Detaljni uvjeti jamstva dostupni su na web stranici:

www.lionelo.com

lionelo

www.lionelo.com